

## PC-Strong teollisuusvalokate

**HINNASTO** 1.3.2019  
 Hinnat ALV 24 %  
 Toimitusehdot FCA Orimattila  
 Kuljetusvakuutus sisältäv. hintaan

Kestävä, kevyt ja erittäin kantava PC-Strong teollisuusvalokate valitaan katemateriaaliksi suuriin katoksiin kun halutaan hyvää valonläpäisyä ja iskulujuutta. Materiaali on molemmin puolin sileäpintaista, eikä läpäise haitallisia UV -säteitä. Kate on helppo asentaa. Kiinnityksen lujuus ja mittapysyvyys varmistetaan metallisella muotoaluslevyllä.

Levyä voidaan käyttää kattoihin ja valoseiniin:


- puutarhamyymälöiden kattamiseen
- pihakatoksiin, konesuojiin ja varastorakennuksiin
- teollisuus- ja urheilurakennusten katoksiin
- tuulensuojaseiniin




Takuu raj. 10 v.

Materiaali	Väri	VL %	Pituus	Hinta € / m <sup>2</sup>	
				Varastopituudet	Määrämittaan sahattuna
pituustoleranssi +/- 5 mm					
<b>PC Strog teollisuusvalokate</b> Leveys 1063 mm Hyötyleveys 1000 mm Ainevahvuus 1,2 mm Paino 2 kg/m <sup>2</sup> Polykarbonaatti	Kirkas	89 %	3500, 7000	29,02	38,63
	Savunharmaa	50 %	3500, 7000	31,57	42,00

Erikois- ja vinosahaukset: käytetyn ajan mukaan 68 €/h, minimiveloitus 30 €.

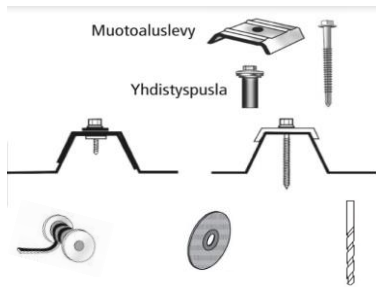

### Liitäntäpellit



Asennustarvikkeet:		€ / kpl	
		Seinäasennuksiin	Kattoasennuksiin
<b>Kateruuvi</b>		4,8 x 25 mm	4,8 x 70 mm
RST piikkikärki		A2 ruspert	AlSI 410
+ priikka met/EPDM		0,22	0,41
<b>Poraruuvi</b>		4,8 x 25 mm	5,5 x 60 mm
RST A2, porakärki		0,40	0,79
+ priikka met/EPDM			
<b>Aluslevyt</b>		Ø19 mm	Muotoaluslevy # 40x50 mm
		0,17	0,81
<b>Yhdistyspusla</b>		1,55	
<b>Muototiiviste, PE-solumuovia, valkoinen, pituus 1000 mm,</b>		3,35	
<b>Alatiiviste EPDM</b>	<b>Määrä</b>	<b>€ / rulla</b>	<b>€ / m</b>
Alatiiviste 9 x 3 mm, valkoinen	100 m	65,10	0,87
Alatiiviste 9 x 3 mm, musta	150 m	76,14	0,68
<b>Poranterä muoville</b>		Ø 8 mm	Ø 9,5 mm
		5,75	7,95
<b>Katkaisulaikka, 1 mm Ø 115 mm</b>		€ / kpl 3,75	
<b>Liitäntäpellit, vaalean harmaa RR 21 ja valkoinen RR 20</b>		1250 mm	3000 mm
Yläliitäntäpelti, 75+115, 108°		13,50	22,83
Harjapelti, 115+115, 143°		14,46	25,12
Päätypelti (sivu alas), 40+40, 90°		7,87	12,66
Sivuliitäntäpelti (seinään ylös), 50+115, 90°		13,50	22,83

Rahti (Oulu-Kuopio-Joensuu linjan alapuolella, ei saaristoon, rahditusetaisyys max 350 km, muut paikkakuntaakohtaisesti.)				
Lavan max koko	Rahti myymälään *)	Rahti kotijakeluna '	Pakkausveloitus	Lisät
Lavan korkeus 15 cm	max 15 levyä lava, m <sup>3</sup> -tilavuuden mukaan			Maksu erillissoitosta 2 €/ soitto. Kotijakeluun sis. ennakkolmoitus jakelusta.  Yli 3 m toimituksissa vastaanottajalla oltava oma purkukalusto tai valmius purkaa lava kyydistä käsin.  *) Rahti ei sisällä hiab-purkua. Kysy HIAB-kalustohinta erikseen!
110x110 cm	56,00	71,00	25,00	
110x160 cm	63,00	78,00		
110x210 cm	76,00	91,00		
110x260 cm	82,00	97,00		
110x310 cm	89,00	104,00		
110x360 cm	100,00	115,00	31,00	
110x410 cm	114,00	129,00		
Lavan korkeus 15 cm	max 7 levyä lava, bruttopainon mukaan			
110x460 cm	190,00	215,00	35,00	
110x510 cm	209,00	234,00		
110x610 cm	229,00	254,00		
110x710 cm	kysy tarjous	kysy tarjous		

Valokatteet pakataan tehtaalla säänkestävästi lyhytaikaista kuljetusta ja säilytystä varten. Pidempiaikaista varastointia varten suosittelemme valokatteiden säilyttämistä varjossa tai varastotiloissa säältä suojassa.