


PC-kerroslevyt

HINNASTO 1.3.2019
Hinnat ALV 24 %
Toimitusehdot FCA Orimattila
Kuljetusvakuutus sisältyy hintaan

Iskunkestävät, kevyet ja ryhdikkään tyylikkää PC-kerroslevyt valitaan katemateriaaliksi kun halutaan pitkäikäinen, hyvin puhtaana pysyvä ja lämpöä eristävä valokate. Polykarbonaatti ei läpäise haitallisia tekstiili- ja maalipintoja haalistavia UV-säteitä.

- terassien, patioiden ja kesäkeittiöiden kattamiseen
- kasvihuoneisiin ja katettuihin pergoloihin
- tuotantotilojen ja pihattojen kattoihin ja valoseiniin
- teollisuus- ja urheilurakennusten katoksiin
- tuulensuojaseiniin

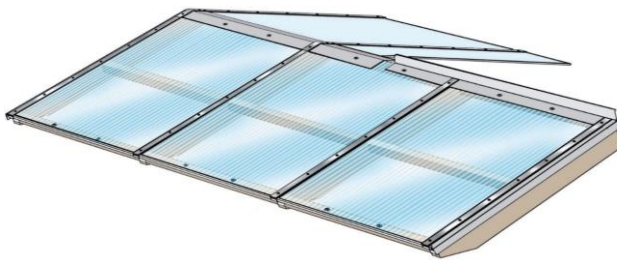

Takuu rajoitettu 10 v. Katso kotisivut www.keraplast.fi

Materiaali polykarbonaatti	Väri	VL %	Leveys mm	Hinta € / m ²			Käyttökohteet ja asennustapa
				Pituus 7000 mm	Pituus 3500 mm	Määrämittaan sahattuna	
PC-kerroslevy 6 mm <i>U-arvo 3,5 W/m²K</i> <i>Paino 1,3 kg/m²</i>	Kirkas	80 %	2100, 1050	15,82	17,06	19,78	Pienet katot ja seinät, kylmät tilat. H, ALG
	Opal	20 %	2100, 1050	20,92	22,16	26,14	
PC-kerroslevy 10 mm <i>U-arvo 3,0 W/m²K</i> <i>Paino 1,7 kg/m²</i>	Kirkas	79 %	2100, 1050	20,70	21,94	25,87	Katot ja seinät, kylmät tilat. H, ALG, (TWIN)
	Savunharmaa	25 %	2100, 1050	22,98	24,22	28,72	
	Opal	30 %	2100, 1050	21,72	22,96	27,17	
PC-kerroslevy 16 mm <i>U-arvo 2,1 W/m²K</i> <i>Paino 2,6 kg/m²</i>	Kirkas	60 %	2100, 1050, 1200	30,45	31,69	38,06	Katot ja seinät, kylmät ja puolilämpimät tilat. H, ALG, TWIN
	Pronssi	25 %	2100, 1050	35,02	36,26	43,77	
	Savunharmaa	25 %	2100, 1050	35,02	36,26	43,77	
	Opal	40 %	2100, 1050	31,98	33,22	39,97	
PC-kerroslevy 25 mm <i>U-arvo 1,7 W/m²K</i> <i>Paino 3,4 kg/m²</i>	Kirkas	60 %	2100, 1050, 1260	43,86	45,10	54,82	Katot ja seinät, kylmät ja puolilämpimät tilat. ALG, TWIN
PC-kerroslevy 32 mm <i>U-arvo 1,6 W/m²K</i> <i>Paino 3,7 kg/m²</i>	Kirkas	60 %	1190, 2095	45,80	47,04	57,25	Katot ja seinät, kylmät ja puolilämpimät tilat. ALG, TWIN

Erikois- ja vinosahaukset: käytetyn ajan mukaan
68 € / h, minimiveloitus 35 €.




Pakkaus:	1050 / 1200 x 3500 mm	25,00 €
	1050 / 1200 x 7000 mm	45,00 €
	2100 x 3500 mm	45,00 €
	2100 x 7000 mm	49,00 €

PC-kerroslevyt pakataan tehtaalla säänkestävästi kuljetusta ja lyhytaikaista säilytystä varten.

Suosittelemme kerroslevyjen säilyttämistä säältä suojattuna varjossa tai varastotiloissa ilmastavasti vaakatasossa.

PC-kerroslevyt

HINNASTO 1.3.2019
 Hinnat ALV 24 %
 Toimitusehdot FCA Orimattila
 Kuljetusvakuutus sisältyy hintaan

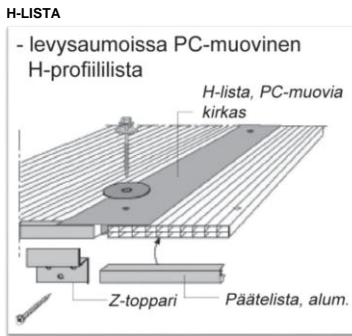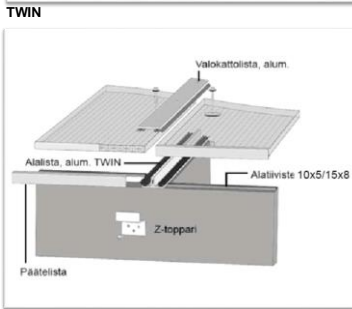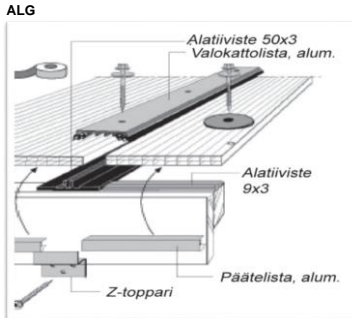

Asennustarvikkeet:		€/ m				
		Täysin saloin 7,1 m	Määrämitoin			
Valokattolista AL/G 50 mm, läpivienti k 250, sis. huulitiiviste EPDM musta tai vaalean harmaa						
TWIN alaprofiili AL16/32, sis.ruuvit 4,2 x 45 mm 2 kpl / m		8,72	10,82			
TWIN reunaprofiili AL16/32		12,15	17,36			
H-profiililista PC kirkas		3,32	4,04			
6 mm		3,5 / 7 m		Määrämitoin		
10 mm		5,10	7,30			
16 mm		5,30	7,60			
Tiivisteet EPDM:		m/ rla		€/ rla		
Alatiiviste 50 x 3 mm, musta		50 m	206,46		5,48	
Alatiiviste 9 x 3 mm, valkoinen		100 m	65,10		0,87	
Alatiiviste 9 x 3 mm, musta		150 m	76,14		0,68	
Alatiiviste 10 x 5 mm, valkoinen		100 m	70,68		0,94	
Alatiiviste 15 x 8 mm, valkoinen		50 m	65,10		1,72	
Teipit:		€/ srj	€/ rll	€/ rll	€/ rll	
		30 mm	25 mm	38 mm	60 mm	
Alumiiniteippi		50 m	5,77	18,56	28,52	
Suodatinteippi		33 m	17,74	22,67	84,3	
Alumiini + suodatinteippi		10+10 m	20,74	-	-	
		€/ kpl				
Päätelistat AL, U-profiili		6 mm	10 mm	16 mm	25 mm	32 mm
pit. 1050 mm		-	4,33	5,22	6,46	8,20
pit. 1200 mm		-	-	6,96	8,62	-
pit. 2100 mm		-	8,66	10,44	12,93	16,40
pit. 4300 mm		-	17,31	20,88	25,85	32,80
määrämitoin, max 4300 mm		5,32	6,60	7,95	9,85	12,48
Päätelista PC-muovia , 2100 mm		3,00	3,95	6,30	-	-
Z-toppari +ruuvit		2,90				
L-toppari +ruuvit		2,90				
Harjaliitospala AL		3,95				
Poranterä Ø 8 mm		5,75				
Poranterä Ø 9,5 mm		7,95				
Katkaisulaikka , 1 mm, Ø 115 mm		3,75				
Aluslevyt:				Ø14 mm	Ø19 mm	Ø38 mm
RST/EPDM				0,14	0,17	0,40
		<i>Seinä</i> 10 mm levy	<i>Seinä</i> 16 mm levy	<i>Katto</i> 10 mm levy	<i>Katto</i> 16 mm levy	<i>Katto</i> 25 mm levy
Kateruuvit		4,8 x 25 mm	4,8 x 38 mm	4,8 x 50 mm	4,8 x 60 mm	4,8 x 70 mm
RST piikkikärki + priikka Ø14 mm met/EPDM		0,22	0,27	0,29	0,37	0,41
Poraruuvit		4,2 x 19 mm	4,8 x 25 mm	5,5 x 38 mm	5,5 x 50 mm	5,5 x 60 mm
RST A2, porakärki + priikka Ø14 mm met/EPDM		0,27	0,40	0,68	0,74	0,79
Twinruuvi		<i>10 mm levyille sulkativistein</i>	<i>16 mm levyille ilman sulkativ.</i>	<i>16 mm levyille sulkativistein</i>	<i>25 mm levyille ilman sulkativ.</i>	<i>32 mm levyille ilman sulkativ.</i>
RST A2, piikkikärki + priikka Ø14 mm met/EPDM		5,5 x 25	5,5 x 32 mm	5,5 x 38 mm	5,5 x 45 mm	5,5 x 48 mm
		0,25	0,37	0,40	0,32	0,55
		Väri		€/ kpl		
Liitäntäpellit		Astekulma	Vaalean harmaa	Valkoinen	1250 mm	3000 mm
Yläliitäntäpelti, 75+115, 108°		108°	RR21	RR20	13,50	22,83
Harjapelti, 115+115, 143°		143°	RR21	RR20	14,46	25,12
Päätypelti, 40+40, 90° + täytesoiro		90°	RR21	RR20	7,87	12,66
Sivuliitäntäpelti, 75+115, 90°		90°	RR21	RR20	13,50	22,83
Tippapelti TWIN-reunaprofiilille			RR21	RR20	2,95	3,60

Alumiiniset asennusosat vakiona ilman pintakäsittelyä.
 Alumiiniosien jauhemaalaukseen tuotannon RAL-vakioväreillä erillishinnoiteltuna.